

単位mm


図面番号	呼び		A		B		C		L1	L2	L3
	A(mm)	B(in)	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	基準寸法	基準寸法
G23-01	40×30	1½×1¼	88	±3.0	31	±2.0	89	±3.0	69	12	71
G23-02	50×30	2×1¼	95	±3.0	31	±2.0	98	±3.0	73	9	80
G23-03	50×40	2×1½	102	±3.5	35	±2.0	103	±3.5	80	13	84
G23-04	65×40	2½×1½	108	±3.5	35	±2.0	114	±3.5	83	10	95
G23-05	65×50	2½×2	120	±3.5	42	±2.0	123	±3.5	95	17	101
G23-06	80×40	3×1½	114	±3.5	35	±2.0	123	±3.5	86	7	104
G23-07	80×50	3×2	126	±3.5	42	±2.0	133	±3.5	98	14	111
▲ G23-08	80×65	3×2½	145	±3.5	51	±2.5	147	±3.5	117	23	122
G23-09	100×40	4×1½	122	±3.5	35	±2.0	138	±3.5	89	2	119
G23-10	100×50	4×2	135	±3.5	42	±2.0	149	±3.5	102	9	127
G23-11	100×65	4×2½	155	±4.0	51	±2.5	164	±4.0	122	18	139
G23-12	100×80	4×3	168	±4.0	58	±2.5	173	±4.0	135	25	145
G23-13	125×50	5×2	140	±3.5	42	±2.0	164	±4.0	104	6	142
G23-14	125×65	5×2½	160	±4.0	51	±2.5	179	±4.0	124	15	154
G23-15	125×80	5×3	174	±4.0	58	±2.5	189	±4.0	138	22	161
G23-16	125×100	5×4	205	±5.0	72	±2.5	213	±5.0	169	36	180
G23-17	150×50	6×2	143	±3.5	42	±2.0	176	±4.0	104	3	154
G23-18	150×80	6×3	179	±4.0	58	±2.5	203	±5.0	140	19	175
G23-19	150×100	6×4	212	±5.0	72	±2.5	229	±5.0	173	33	196
G23-20	150×125	6×5	244	±5.0	88	±3.0	250	±5.0	205	49	214
※ G23-21	200×65	8×2½	180	±4.0	51	±2.5	224	±5.0	132	3	199
※ G23-22	200×80	8×3	208	±5.0	58	±2.5	248	±5.0	160	10	220
G23-23	200×100	8×4	235	±5.0	72	±2.5	270	±5.0	187	24	237
G23-24	200×125	8×5	265	±5.0	88	±3.0	290	±5.0	217	40	254
G23-25	200×150	8×6	307	±6.0	105	±3.5	315	±6.0	259	57	276
☆※ G23-26	250×100	10×4	273	±5.0	72	±2.5	310	±6.0	203	2	277
☆※ G23-27	250×150	10×6	335	±6.0	105	±3.5	355	±6.0	265	35	316
☆※ G23-28	250×200	10×8	385	±6.0	130	±3.5	388	±6.0	315	60	340

備考 呼び8×3は枝部の向きがF方向になります。

※は当社のオリジナル製品です。

☆10はTM-II継手のみです。

▲は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

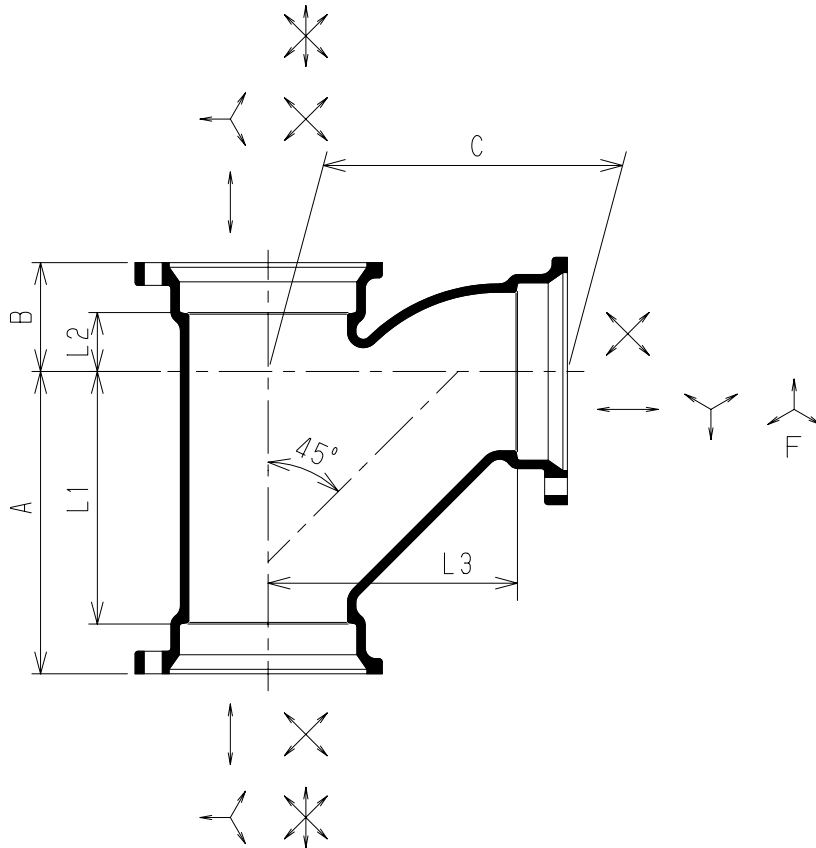

品名	可とう継手 径違い90°大曲りY (TY)	図番	G23
		材質	FC150
作成日	H24.02.01	東亜高級継手バルブ製造株式会社	