


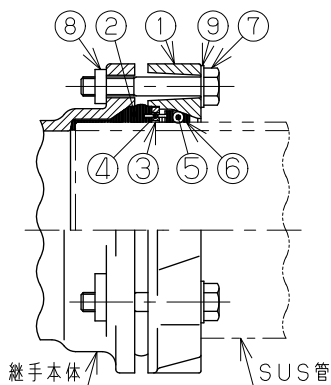


## ●E I L K絶縁フランジセットの内容

| 図面番号            | 呼 び    |        | E I L K絶縁フランジセット |         |             |     |
|-----------------|--------|--------|------------------|---------|-------------|-----|
|                 | A (mm) | B (in) | E I L Kフランジ      | L Kパッキン | ボルト・ナット     | 平座金 |
| ※ G 2 9 8 - 0 1 | 5 0    | 2      | 1                | 1       | M 8 × 2 本   | 2 枚 |
| ※ G 2 9 8 - 0 2 | 6 5    | 2 1/2  | 1                | 1       | M 8 × 3 本   | 3 枚 |
| ※ G 2 9 8 - 0 3 | 8 0    | 3      | 1                | 1       | M 1 0 × 3 本 | 3 枚 |
| ※ G 2 9 8 - 0 4 | 1 0 0  | 4      | 1                | 1       | M 1 0 × 3 本 | 3 枚 |
| ※ G 2 9 8 - 0 5 | 1 2 5  | 5      | 1                | 1       | M 1 2 × 3 本 | 3 枚 |
| ※ G 2 9 8 - 0 6 | 1 5 0  | 6      | 1                | 1       | M 1 2 × 3 本 | 3 枚 |
| ※ G 2 9 8 - 0 7 | 2 0 0  | 8      | 1                | 1       | M 1 4 × 4 本 | 4 枚 |

備考：適用継手はR D又はK Aとなります。（C O S - T及びユニオンへの接続はお控え下さい。）  
 接続管種はJ I S G 3 4 5 9 配管用ステンレス鋼管（S c h 2 0 S又はS c h 1 0 S）  
 常時使用圧力0.1 M P a以下、水撃作用を含み0.35 M P a以下でご使用下さい。  
 ※印は当社のオリジナル製品です。

## ●E I L Kフランジ

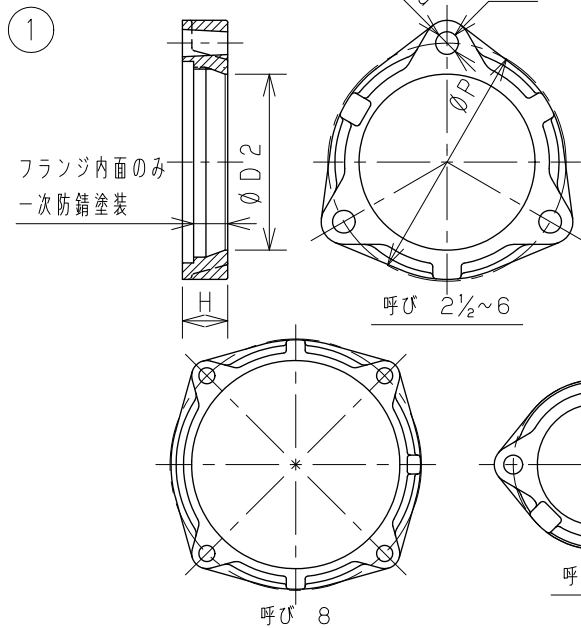


E I L Kフランジ寸法表

単位：mm

| 呼 び    |        | D 2      | H   | P     | d   | N<br>数 |
|--------|--------|----------|-----|-------|-----|--------|
| A (mm) | B (in) |          |     |       |     |        |
| 5 0    | 2      | 6 4. 5   | 2 4 | 9 0   | 1 0 | 2      |
| 6 5    | 2 1/2  | 8 0. 3   | 2 4 | 1 0 7 | 1 0 | 3      |
| 8 0    | 3      | 9 3. 1   | 2 4 | 1 2 6 | 1 2 | 3      |
| 1 0 0  | 4      | 1 1 8. 3 | 2 8 | 1 5 2 | 1 2 | 3      |
| 1 2 5  | 5      | 1 4 3. 8 | 2 9 | 1 8 1 | 1 5 | 3      |
| 1 5 0  | 6      | 1 6 9. 2 | 3 1 | 2 1 0 | 1 5 | 3      |
| 2 0 0  | 8      | 2 2 0. 3 | 3 5 | 2 6 6 | 1 7 | 4      |

備考：表面処理は内外面共ナイロンコーティング（黒色）  
 3 0 0 μ m以上とする。（内面の一部を除く）

## ●L Kパッキン

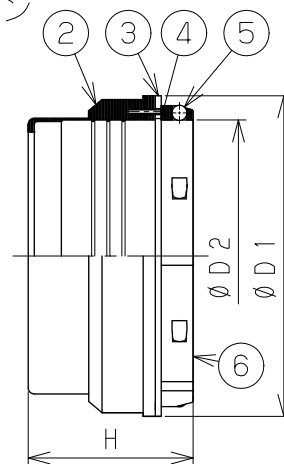


L Kパッキン寸法表

単位：mm

| 呼 び    |        | D 1      | D 2      | H      | コマ数 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-----|
| A (mm) | B (in) |          |          |        |     |
| 5 0    | 2      | 7 3. 5   | 6 0. 5   | 4 7. 5 | 4   |
| 6 5    | 2 1/2  | 9 2. 0   | 7 6. 3   | 5 1. 5 | 6   |
| 8 0    | 3      | 1 0 6. 0 | 8 9. 1   | 5 4. 5 | 1 0 |
| 1 0 0  | 4      | 1 3 0. 5 | 1 1 4. 3 | 6 2. 0 | 1 2 |
| 1 2 5  | 5      | 1 5 6. 5 | 1 3 9. 8 | 6 5. 0 | 1 2 |
| 1 5 0  | 6      | 1 8 4. 0 | 1 6 5. 2 | 7 0. 5 | 1 6 |
| 2 0 0  | 8      | 2 3 9. 0 | 2 1 6. 8 | 7 9. 5 | 1 6 |

## ●六角ボルト・L Kナット

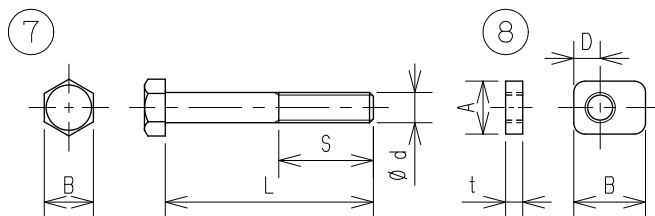


SUS六角ボルト・L Kナット寸法表

単位：mm

| 呼 び    |        | 六角ボルト |     |     |     |     | L Kナット |     |      |  |
|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|------|--|
| A (mm) | B (in) | d (M) | L   | S   | B   | A   | B      | D   | t    |  |
| 5 0    | 2      | 8     | 5 5 | 2 5 | 1 3 | 1 4 | 1 9    | 7   | 4. 5 |  |
| 6 5    | 2 1/2  | 8     | 5 5 | 2 5 | 1 3 | 1 4 | 1 9    | 7   | 4. 5 |  |
| 8 0    | 3      | 1 0   | 6 5 | 2 8 | 1 7 | 1 8 | 2 5    | 1 0 | 6. 0 |  |
| 1 0 0  | 4      | 1 0   | 6 5 | 2 8 | 1 7 | 1 8 | 2 5    | 1 0 | 6. 0 |  |
| 1 2 5  | 5      | 1 2   | 7 5 | 3 3 | 1 9 | 2 1 | 3 2    | 1 2 | 9. 0 |  |
| 1 5 0  | 6      | 1 2   | 7 5 | 3 3 | 1 9 | 2 1 | 3 2    | 1 2 | 9. 0 |  |
| 2 0 0  | 8      | 1 4   | 8 0 | 3 5 | 2 2 | 2 4 | 3 2    | 1 2 | 9. 0 |  |

備考 1. ボルト：六角ボルト 4 Tを使用  
 2. ナット：専用回り止めナットを使用

## ●平座金



平座金寸法表

単位：mm

| 呼 び    |        | d      | D   | t    |
|--------|--------|--------|-----|------|
| A (mm) | B (in) |        |     |      |
| 5 0    | 2      | 8. 5   | 1 8 | 1. 6 |
| 6 5    | 2 1/2  | 8. 5   | 1 8 | 1. 6 |
| 8 0    | 3      | 1 0. 5 | 2 2 | 1. 6 |
| 1 0 0  | 4      | 1 0. 5 | 2 2 | 1. 6 |
| 1 2 5  | 5      | 1 2. 5 | 2 6 | 2. 3 |
| 1 5 0  | 6      | 1 2. 5 | 2 6 | 2. 3 |
| 2 0 0  | 8      | 1 5. 0 | 3 0 | 2. 6 |

|    |             |           |     |                 |
|----|-------------|-----------|-----|-----------------|
| 9  | 平 座 金       | SS        | —   | 電気亜鉛めっき         |
| 8  | L Kナット      | SS400     | —   | 電気亜鉛めっき         |
| 7  | 六角ボルト       | SWCH      | —   | 電気亜鉛めっき         |
| 6  | 抜け止めリング     | EPDM      | 1   |                 |
| 5  | 抜け止めコマ      | SUS410    | —   |                 |
| 4  | プッシュピン      | SUS304    | —   |                 |
| 3  | パッキンカバー     | SPHC      | 1   | 電気亜鉛めっき         |
| 2  | L Kパッキン     | EPDM      | 1   |                 |
| 1  | E I L Kフランジ | FCD450-10 | 1   | J I S G 5 5 0 2 |
| No | 部 品 名       | 材 質       | 数 量 | 備 考             |

名称 ちゅう房排水用可とう継手（K A・R D継手）配管抜け止め用  
 E I L K絶縁フランジセット

|    |                   |      |     |    |     |
|----|-------------------|------|-----|----|-----|
| 図番 | G 2 9 8           | 尺度   | 承認  | 確認 | 作成  |
| 作成 | 2 0 2 1. 0 4. 0 1 | Free | 真 田 | 西  | 野 村 |

東亜高級継手バルブ製造株式会社