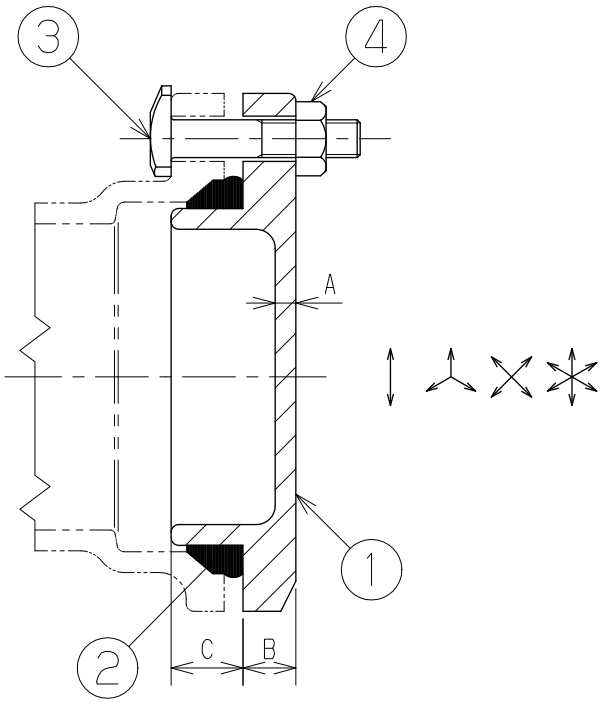

●：標準品　☆：受注生産品　　単位：mm

	図面番号	呼び		A	B	C
		A（mm）	B（in）			
※☆	G564-11	32	1 1/4	4.5	10	14
※●	G564-12	40	1 1/2	4.5	10	14
※●	G564-13	50	2	5.0	12	16
※●	G564-14	65	2 1/2	5.0	13	17
※●	G564-15	80	3	5.5	14	19
※●	G564-16	100	4	5.5	15	21
※●	G564-17	125	5	6.0	18	22
※●	G564-18	150	6	6.0	18	23
※☆	G564-19	200	8	8.0	20	26
※☆	G564-20	250	10	10.0	23	35

注記１．適用規格：日本金属継手協会　ＪＰＦ　ＭＤＪ　００４に準拠。
２．本体の表面処理は内外面共ナイロンコーティング（黒色）３００μm以上とする。
２．ＳＵＳＴ字ボルト・ＳＵＳ六角ナットの表面処理は薬品着色（ブロンズ色）とする。
３．※印は当社のオリジナル製品です。

No	部品名	材質	数量	備考
5				
4	六角ナット	SUS304XM7		JIS G 4315
3	T字ボルト	SUS304XM7		JIS G 4315
2	COパッキン	EPDM	1	
1	本体	FC150	1	JIS G 5501

名称	ちゅう房排水用可とう継手本体（RD継手） CO栓SUSボルト仕様（RD-CO：SUS）				
図番	G564	尺度	承認	確認	作成
作成	2018.04.02	Free	真田	西	野村

東亜高級継手バルブ製造株式会社