


単位mm

図面番号	呼 び		d(M)	L	B
	A(mm)	B(in)	基準 寸法	基準 寸法	基準 寸法
※ G94-01	32	1¼	8	40	13
※ G94-02	40	1½	8	40	
※ G94-03	50	2	8	45	
※ G94-04	65	2½	8	45	
※ G94-05	80	3	10	50	17
※ G94-06	100	4	10	50	
※ G94-07	125	5	12	65	19
※ G94-08	150	6	12	65	
※ G94-09	200	8	14	75	
※ G94-10	250	10	16	90	24

※は当社のオリジナル製品です。
備考 呼び250Aは六角ボルト。
また、SUS製ボルトは別途ご用命下さい。

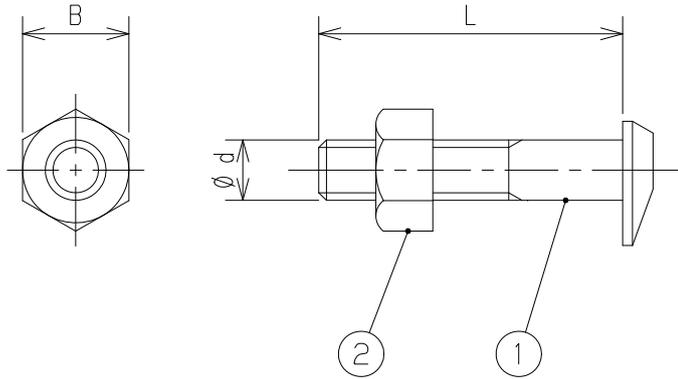

2	六角ナット	SWRM	1	JIS G 3505
1	T字ボルト	SWCH	1	JIS G 3539
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考

品名	可とう継手 ボルト・ナット			図番	G94
				材質	-
作成日	H24.02.01	 東亜高級継手バルブ製造株式会社			