


### ●EILK絶縁フランジセットの内容

図面番号	呼び		EILK絶縁フランジセット			
	A (mm)	B (in)	EILKフランジ	LKパッキン	ボルト・ナット	平座金
※ G298-01	50	2	1	1	M8×2本	2枚
※ G298-02	65	2½	1	1	M8×3本	3枚
※ G298-03	80	3	1	1	M10×3本	3枚
※ G298-04	100	4	1	1	M10×3本	3枚
※ G298-05	125	5	1	1	M12×3本	3枚
※ G298-06	150	6	1	1	M12×3本	3枚
※ G298-07	200	8	1	1	M14×4本	4枚

備考：適用継手はRD又はKAとなります。(COS-T及びユニオンへの接続はお控え下さい。)  
 接続管種はJIS G3459配管用ステンレス鋼管 (Sch20S又はSch10S)  
 常時使用圧力0.1MPa以下、水撃作用を含み0.35MPa以下でご使用下さい。  
 ※印は当社のオリジナル製品です。

### ●EILKフランジ

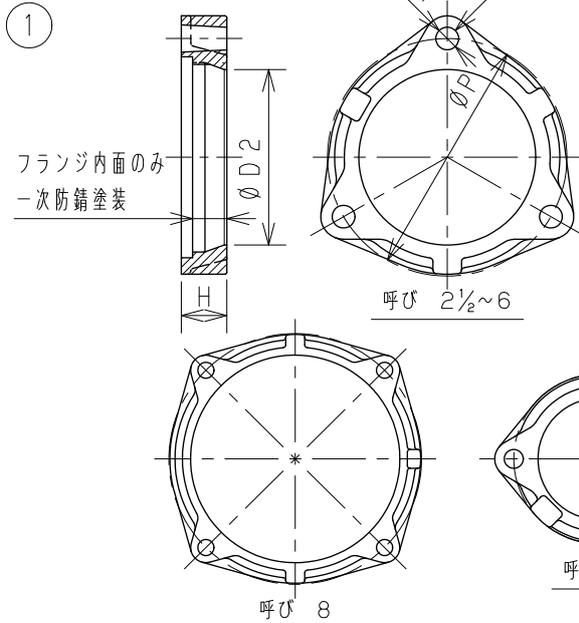



EILKフランジ寸法表

単位：mm

呼び		D2	H	P	d	N数
A (mm)	B (in)					
50	2	64.5	24	90	10	2
65	2½	80.3	24	107	10	3
80	3	93.1	24	126	12	3
100	4	118.3	28	152	12	3
125	5	143.8	29	181	15	3
150	6	169.2	31	210	15	3
200	8	220.3	35	266	17	4

備考：表面処理は内外面共ナイロンコーティング (黒色) 300µm以上とする。(内面の一部を除く)

### ●LKパッキン

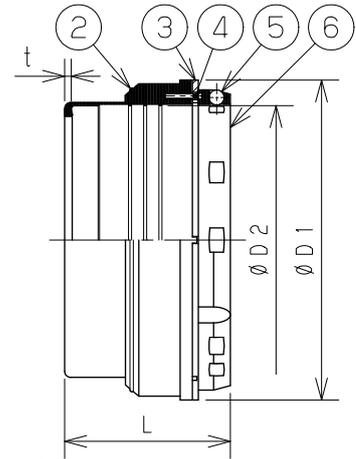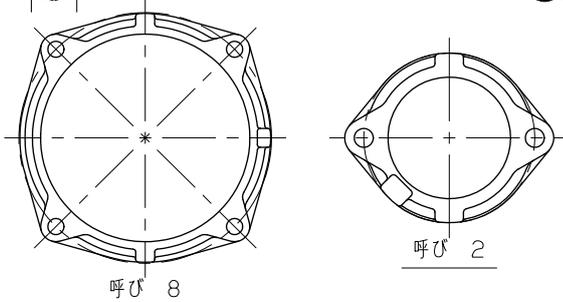


LKパッキン寸法表

単位：mm

呼び		D1	D2	L	t	コマ数
A (mm)	B (in)					
50	2	73.5	60.5	47.5	1.5	4
65	2½	92.0	76.3	51.5	1.5	6
80	3	106.0	89.1	54.5	2.0	10
100	4	130.5	114.3	62.0	2.0	12
125	5	156.5	139.8	65.0	2.5	12
150	6	184.0	165.2	70.5	2.5	16
200	8	239.0	216.8	79.5	4.0	16

### ●六角ボルト・LKナット

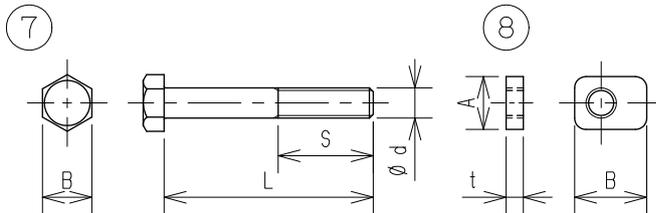


六角ボルト・LKナット寸法表

単位：mm

呼び		六角ボルト				LKナット		
A (mm)	B (in)	d (M)	L	S	B	A	B	t
50	2	8	55	25	13	14	19	4.5
65	2½	8	55	25	13	14	19	4.5
80	3	10	65	28	17	18	25	6.0
100	4	10	65	28	17	18	25	6.0
125	5	12	75	33	19	21	32	9.0
150	6	12	75	33	19	21	32	9.0
200	8	14	80	35	22	24	32	9.0

備考1. ボルト：六角ボルト 4Tを使用  
 2. ナット：専用回り止めナットを使用

### ●平座金



平座金寸法表

単位：mm

呼び		d	D	t
A (mm)	B (in)			
50	2	8.5	18	1.6
65	2½	8.5	18	1.6
80	3	10.5	22	1.6
100	4	10.5	22	1.6
125	5	12.5	26	2.3
150	6	12.5	26	2.3
200	8	15.0	30	2.6

9	平座金	SS	—	電気亜鉛めっき
8	LKナット	SS400	—	電気亜鉛めっき
7	六角ボルト	SWCH	—	電気亜鉛めっき
6	抜け止めリング	EPDM	1	
5	抜け止めコマ	SUS410	—	
4	プッシュピン	SUS304	—	
3	パッキンカバー	SPHC	1	電気亜鉛めっき
2	LKパッキン	EPDM	1	
1	EILKフランジ	FCD450-10	1	ナイロン樹脂系塗装
No	部品名	材質	数量	備考

名称	ちゅう房排水用可とう継手 (KA・RD継手) 配管抜け止め用 EILK絶縁フランジセット				
図番	G298	尺度	承認	確認	作成
作成	2021.04.01	Free	真田	西	野村

東亜高級継手バルブ製造株式会社