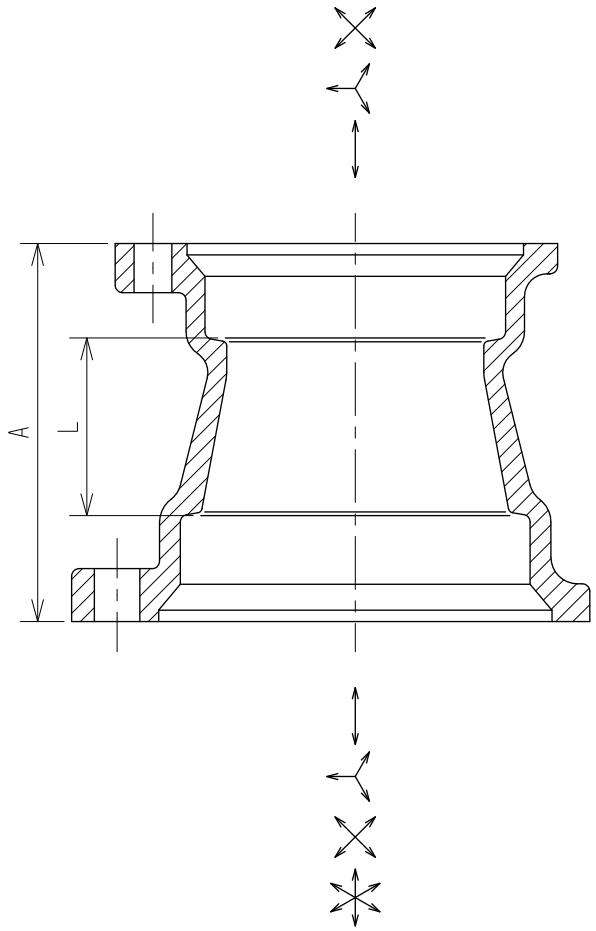

単位：mm

	図面番号	呼び A（mm）	呼び B（in）	A	L	廃盤
	G30-11	40×32	1½×1¼	70	33	
	G30-12	50×32	2×1¼	80	40	
	G30-13	50×40	2×1½	80	39	
	G30-14	65×40	2½×1½	90	46	
	G30-15	65×50	2½×2	90	43	
	G30-16	80×40	3×1½	100	53	
	G30-17	80×50	3×2	100	50	
	G30-18	80×65	3×2½	100	47	
	G30-19	100×50	4×2	130	75	
	G30-20	100×65	4×2½	130	72	
	G30-21	100×80	4×3	130	69	
	G30-22	125×80	5×3	140	76	
	G30-23	125×100	5×4	140	71	
	G30-24	150×100	6×4	150	78	
	G30-25	150×125	6×5	150	75	
	G30-26	200×100	8×4	185	104	
	G30-27	200×125	8×5	185	101	
	G30-28	200×150	8×6	185	98	
☆※	G30-29	250×150	10×6	210	101	■
☆※	G30-30	250×200	10×8	210	92	

注記１．本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）
２．※印は当社のオリジナル製品です。
３．☆印はＴＭ－Ⅱ継手のみです。
４．■印は在庫が無くなり次第廃盤です。

No	部品名	材質	数量	備考
5				
4				
3				
2				
1	本体	FC150	1	JIS G 5501

名称：排水鋼管用可とう継手本体 径違いソケット（S）

図番	尺度	承認	確認	作成
G30				
作成	Free	真田	西	野村
2020.04.01				

東亜高級継手バルブ製造株式会社