



● E I - II 型絶縁フランジ SUS セットの内容

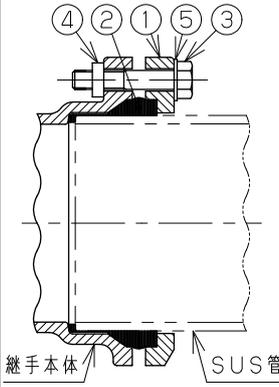

図面番号	呼 び		E I - II 型絶縁フランジ SUS セット			
	A (mm)	B (in)	E I フランジ	TM-II パッキン	ボルト・ナット	平座金
※ G 99 - 01	32	1 1/4	1	1	M 8 × 2 本	2 枚
※ G 99 - 02	40	1 1/2	1	1	M 8 × 2 本	2 枚
※ G 99 - 03	50	2	1	1	M 8 × 2 本	2 枚
※ G 99 - 04	65	2 1/2	1	1	M 8 × 3 本	3 枚
※ G 99 - 05	80	3	1	1	M 10 × 3 本	3 枚
※ G 99 - 06	100	4	1	1	M 10 × 3 本	3 枚
※ G 99 - 07	125	5	1	1	M 12 × 3 本	3 枚
※ G 99 - 08	150	6	1	1	M 12 × 3 本	3 枚
※ G 99 - 09	200	8	1	1	M 14 × 4 本	4 枚
※ G 99 - 10	250	10	1	1	M 16 × 6 本	6 枚

備考：適用継手はRD又はKAとなります。（C O S - T 及びユニオンへの接続はお控え下さい。）
 接続管種は J I S G 3 4 5 9 配管用ステンレス鋼管（S c h 2 0 S 又は S c h 1 0 S）
 ※印は当社のオリジナル製品です。

● E I フランジ

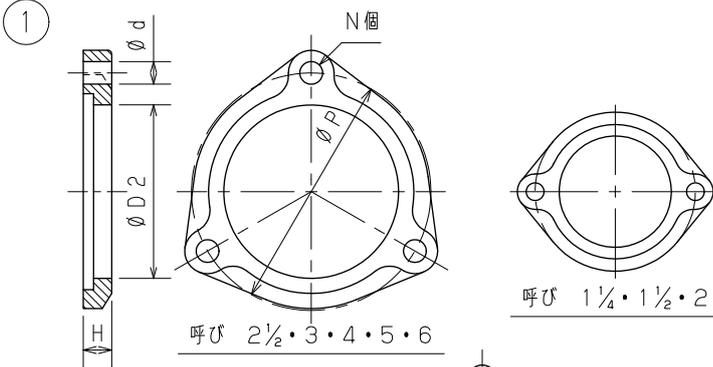


E I フランジ寸法表

単位：mm

呼 び		D 2	H	P	d	N 数
A (mm)	B (in)					
32	1 1/4	45	13	70	10	2
40	1 1/2	51	13	76	10	2
50	2	63	13	90	10	2
65	2 1/2	79	14	107	10	3
80	3	92	15	126	12	3
100	4	117	15	152	12	3
125	5	143	19	181	15	3
150	6	169	19	210	15	3
200	8	221	20	266	17	4
250	10	272	30	327	19	6

備考：表面処理は内外面共ナイロンコーティング（黒色）
 300 μm以上とする。

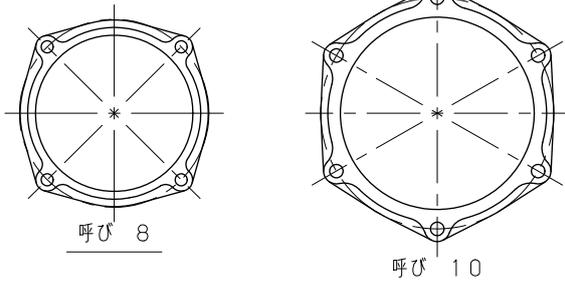


● TM-II パッキン

TM-II パッキン寸法表

単位：mm

呼 び		D 1	D 2	L	t
A (mm)	B (in)				
32	1 1/4	42.7	51	29.5	2.5
40	1 1/2	48.6	56	30.0	3.0
50	2	60.5	70	34.0	3.0
65	2 1/2	76.3	86	39.0	3.0
80	3	89.1	102	43.0	3.5
100	4	114.3	128	49.0	3.5
125	5	139.8	154	57.5	4.0
150	6	165.2	182	60.5	4.5
200	8	215.0	238	75.5	6.5
250	10	267.4	292	105.0	7.0

● SUS 製六角ボルト・LK ナット

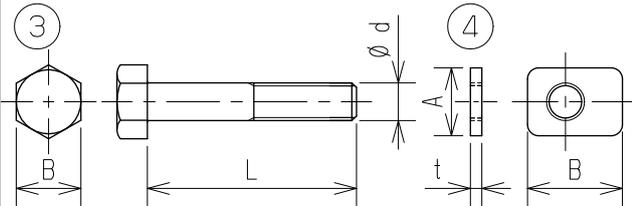


SUS 製六角ボルト・LK ナット寸法表

単位：mm

呼 び		六角ボルト			LK ナット		
A (mm)	B (in)	d (M)	L	B	A	B	t
32	1 1/4	8	45	13	14	19	4.5
40	1 1/2	8	45	13	14	19	4.5
50	2	8	50	13	14	19	4.5
65	2 1/2	8	50	13	14	19	4.5
80	3	10	55	17	18	25	6.0
100	4	10	55	17	18	25	6.0
125	5	12	70	19	21	32	9.0
150	6	12	70	19	21	32	9.0
200	8	14	80	22	24	32	9.0
250	10	16	95	24	—	24	13.0

備考 1. 表面処理：薬品着色（ブロンズ色）
 2. M 1 6 は六角ナットとなります。

● 平座金



平座金寸法表

単位：mm

呼 び		d	D	t
A (mm)	B (in)			
32	1 1/4	8.5	18	1.6
40	1 1/2	8.5	18	1.6
50	2	8.5	18	1.6
65	2 1/2	8.5	18	1.6
80	3	10.5	22	1.6
100	4	10.5	22	1.6
125	5	12.5	26	2.3
150	6	12.5	26	2.3
200	8	15.0	30	2.6
250	10	17.0	32	2.6

5	平座金	SUS304	—	名称	ちゅう房排水用可とう継手（KA・RD継手）用 E I - II 型絶縁フランジ SUS セット					
4	LK ナット	SUS304	—	JIS G 4315	図番	G 99	尺度	承認	確認	作成
3	六角ボルト	SUS304J3	—	JIS G 4315						
2	TM-II パッキン	EPDM	1	作成	2021.04.01	Free	真田	西	野村	
1	E I フランジ	FCD450-10	1	ナイロン樹脂系塗装	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						