


単位mm

| 図面番号 | 呼 び | L | A | | B | | C | | D1 | D2 | D3 | 使用プラグ サイズ |
|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|
| | | 基準寸法 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | |
| A37-01 | 1/2 × 3/8 | 77 | 26 | ±1.5 | 51 | ±2.5 | 50 | ±2.0 | 26.0 | 20 | 30.0 | 1/4 |
| A37-02 | 3/4 × 1/2 | 90 | 26 | ±1.5 | 64 | ±2.5 | 59 | ±2.5 | 31.0 | 25 | 36.5 | 1/4 |
| A37-03 | 1 × 3/4 | 108 | 30 | ±1.5 | 78 | ±3.0 | 74 | ±2.5 | 36.5 | 30 | 44.5 | 3/8 |
| A37-04 | 1 1/4 × 1 | 133 | 35 | ±2.0 | 98 | ±3.0 | 86 | ±3.0 | 44.0 | 37 | 53.0 | 1/2 |
| A37-05 | 1 1/2 × 1 1/4 | 158 | 40 | ±2.0 | 118 | ±3.5 | 98 | ±3.0 | 53.5 | 47 | 61.0 | 3/4 |
| A37-06 | 2 × 1 1/2 | 161 | 46 | ±2.0 | 115 | ±5.0 | 116 | ±3.5 | 60.0 | 36 | 73.0 | 3/4 |
| A37-07 | 2 1/2 × 2 | 233 | 56 | ±2.5 | 177 | ±4.0 | 144 | ±3.5 | 73.0 | 44 | 91.0 | 1 |
| A37-08 | 3 × 2 1/2 | 260 | 75 | ±2.5 | 185 | ±4.0 | 170 | ±4.0 | 91.0 | 34 | 105.0 | 3/4 |

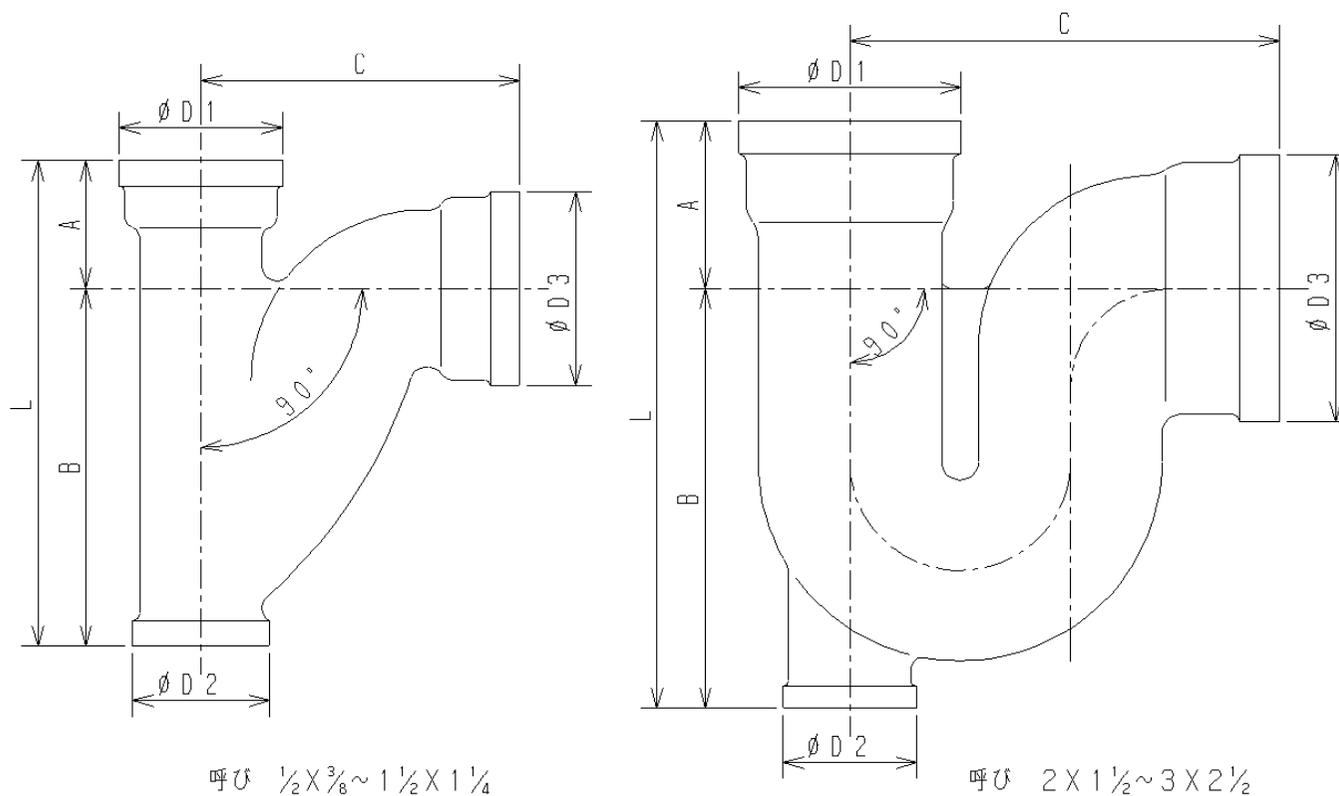

| | | | | |
|-----------------|----------------------|----------|-------|------------|
| 1 | | FCMB 270 | | JIS G 5705 |
| | 部 品 名 | 材 質 | 数 量 | 備 考 |
| 品 名 | ねじ込み式 管継手 リフトフィッティング | | | |
| 略 号 | | 図 番 | A 3 7 | |
| 作 成 | H12.04.01 | 承 認 | 確 認 | 作 成 |
| 尺 度 | Free | | | |
| 単 位 | mm | | | |
| 東亜高級継手バルブ製造株式会社 | | | | |