


図面番号	呼 び	適用する 鋼管の 外径	フランジの各部寸法				
			D	T	t	f	g
			基準寸法	基準寸法	基準寸法	基準寸法	基準寸法
A52-01	15A 1/2	21.7	80	15	9	1	44
A52-02	20A 3/4	27.2	85	17	10	1	49
A52-03	25A 1	34.0	95	17	10	1	59
A52-04	32A 1 1/4	42.7	115	19	12	2	70
A52-05	40A 1 1/2	48.6	120	19	12	2	75
A52-06	50A 2	60.5	130	21	14	2	85
A52-07	65A 2 1/2	76.3	155	24	14	2	110
A52-08	80A 3	89.1	180	27	14	2	121
A52-09	100A 4	114.3	200	31	16	2	141
A52-10	125A 5	139.8	235	37	16	2	176
A52-11	150A 6	155.2	265	37	18	2	206

図面番号	呼 び	ボルトの穴			ボルト ねじの 呼び
		C	数	h	
		基準寸法		基準寸法	
A52-01	15A 1/2	60	4	12	M10
A52-02	20A 3/4	65	4	12	M10
A52-03	25A 1	75	4	12	M10
A52-04	32A 1 1/4	90	4	15	M12
A52-05	40A 1 1/2	95	4	15	M12
A52-06	50A 2	105	4	15	M12
A52-07	65A 2 1/2	130	4	15	M12
A52-08	80A 3	145	4	19	M16
A52-09	100A 4	165	8	19	M16
A52-10	125A 5	200	8	19	M16
A52-11	150A 6	230	8	19	M16

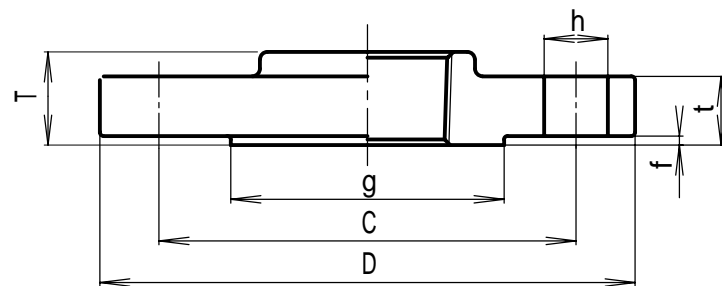

1		FCD450-10		JIS G5502
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考
品 名	ねじ込み式 管継手 ダクタイル製合フランジ(5K型)			
略 号		図 番	A52	
作 成	H12,04,01	承 認	確 認	作 成
尺 度	Free	神原	真田	野村
単 位	mm			

東亜高級継手バルブ製造株式会社