



図面番号	呼 び	ねじ部				外径 (最小)		肉厚	バンド	リ ブ	
		D	ねじ山数	l1	l	A1	A2	t	F	m	数
			(1inchにつき)	基準寸法	基準寸法	基準寸法	基準寸法	基準寸法	基準寸法	基準寸法	基準寸法
A90-01	1/4	13.157	19	8	11	19	12	2.5	22	3	2
A90-02	3/8	16.662	19	9	12	23	14	2.5	26	3	2
A90-03	1/2	20.955	14	11	15	27	18	2.5	30	4	2
A90-04	3/4	26.441	14	13	17	33	24	3.0	36	4	2
A90-05	1	33.249	11	15	19	41	30	3.0	44	5	2
A90-06	1 1/4	41.910	11	17	22	50	39	3.5	53	5	2
A90-07	1 1/2	47.803	11	18	22	56	44	3.5	60	5	2
A90-08	2	56.914	11	20	26	69	56	4.0	73	5	2
A90-09	2 1/2	75.184	11	23	30	86	72	4.5	91	6	2
A90-10	3	87.884	11	25	34	99	84	5.0	105	7	2
A90-11	3 1/2	100.330	11	26	35	113	97	5.5	119	8	2
A90-12	4	113.030	11	28	40	127	110	6.0	133	8	4
A90-13	5	138.430	11	30	44	154	136	6.5	161	8	4
A90-14	6	163.830	11	33	44	182	160	7.5	189	8	4

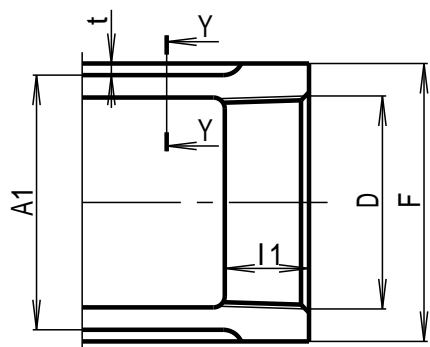

1		FCMB270		JIS G5705
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考
品 名	ねじ込み式 管継手の端部			
略 号		図 番	A90	
作 成	H12,04,01	承 認	確 認	作 成
尺 度	Free	神 原	真 田	野 村
単 位	mm			
東亜高級継手バルブ製造株式会社				