


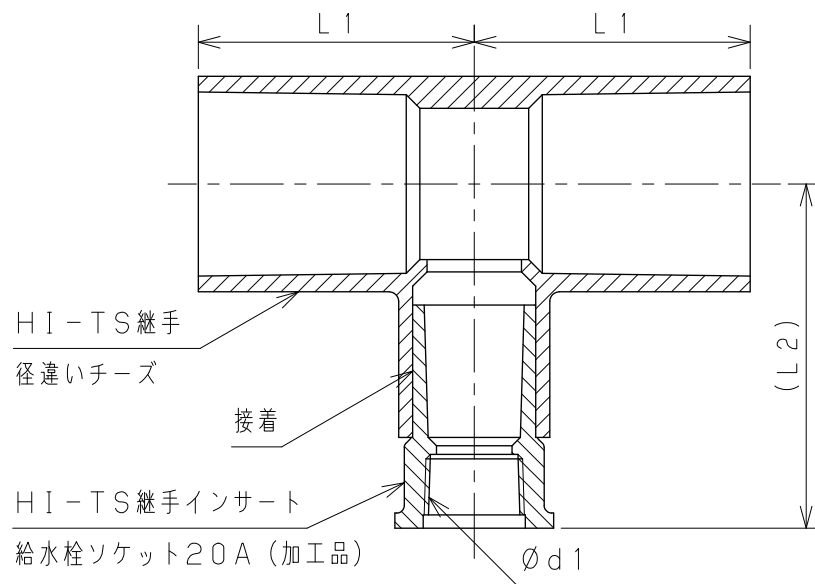

呼 び A (mm)	L 1	L 2 (約)	φ d 1 (ネジ部)		
			呼び	谷径	ネジ山数 (25.4mmにつき)
25×20	58	82	R p ³ / ₄	26.441	14
30×20	62	85	R p ³ / ₄	26.441	14
40×20	73	91	R p ³ / ₄	26.441	14

注記1. J I S K 6 7 4 3 給水用継手 HIチーズとメタル入り
給水栓用ソケットを工場にて加工して接着しております。

1				
No	部 品 名	材 質	数量	備 考
品 名	水道直結型スプリンクラーフレキ (アクアSP) 用HI継手			
略 号		図 番	F16-11	
作 成	2019.10.10	承 認	確 認	作 成
尺 度	1 / 1	前 田	真 田	野 村
単 位	mm			
東亜高級継手バルブ製造株式会社				